ALKEMIA PLUS/AU

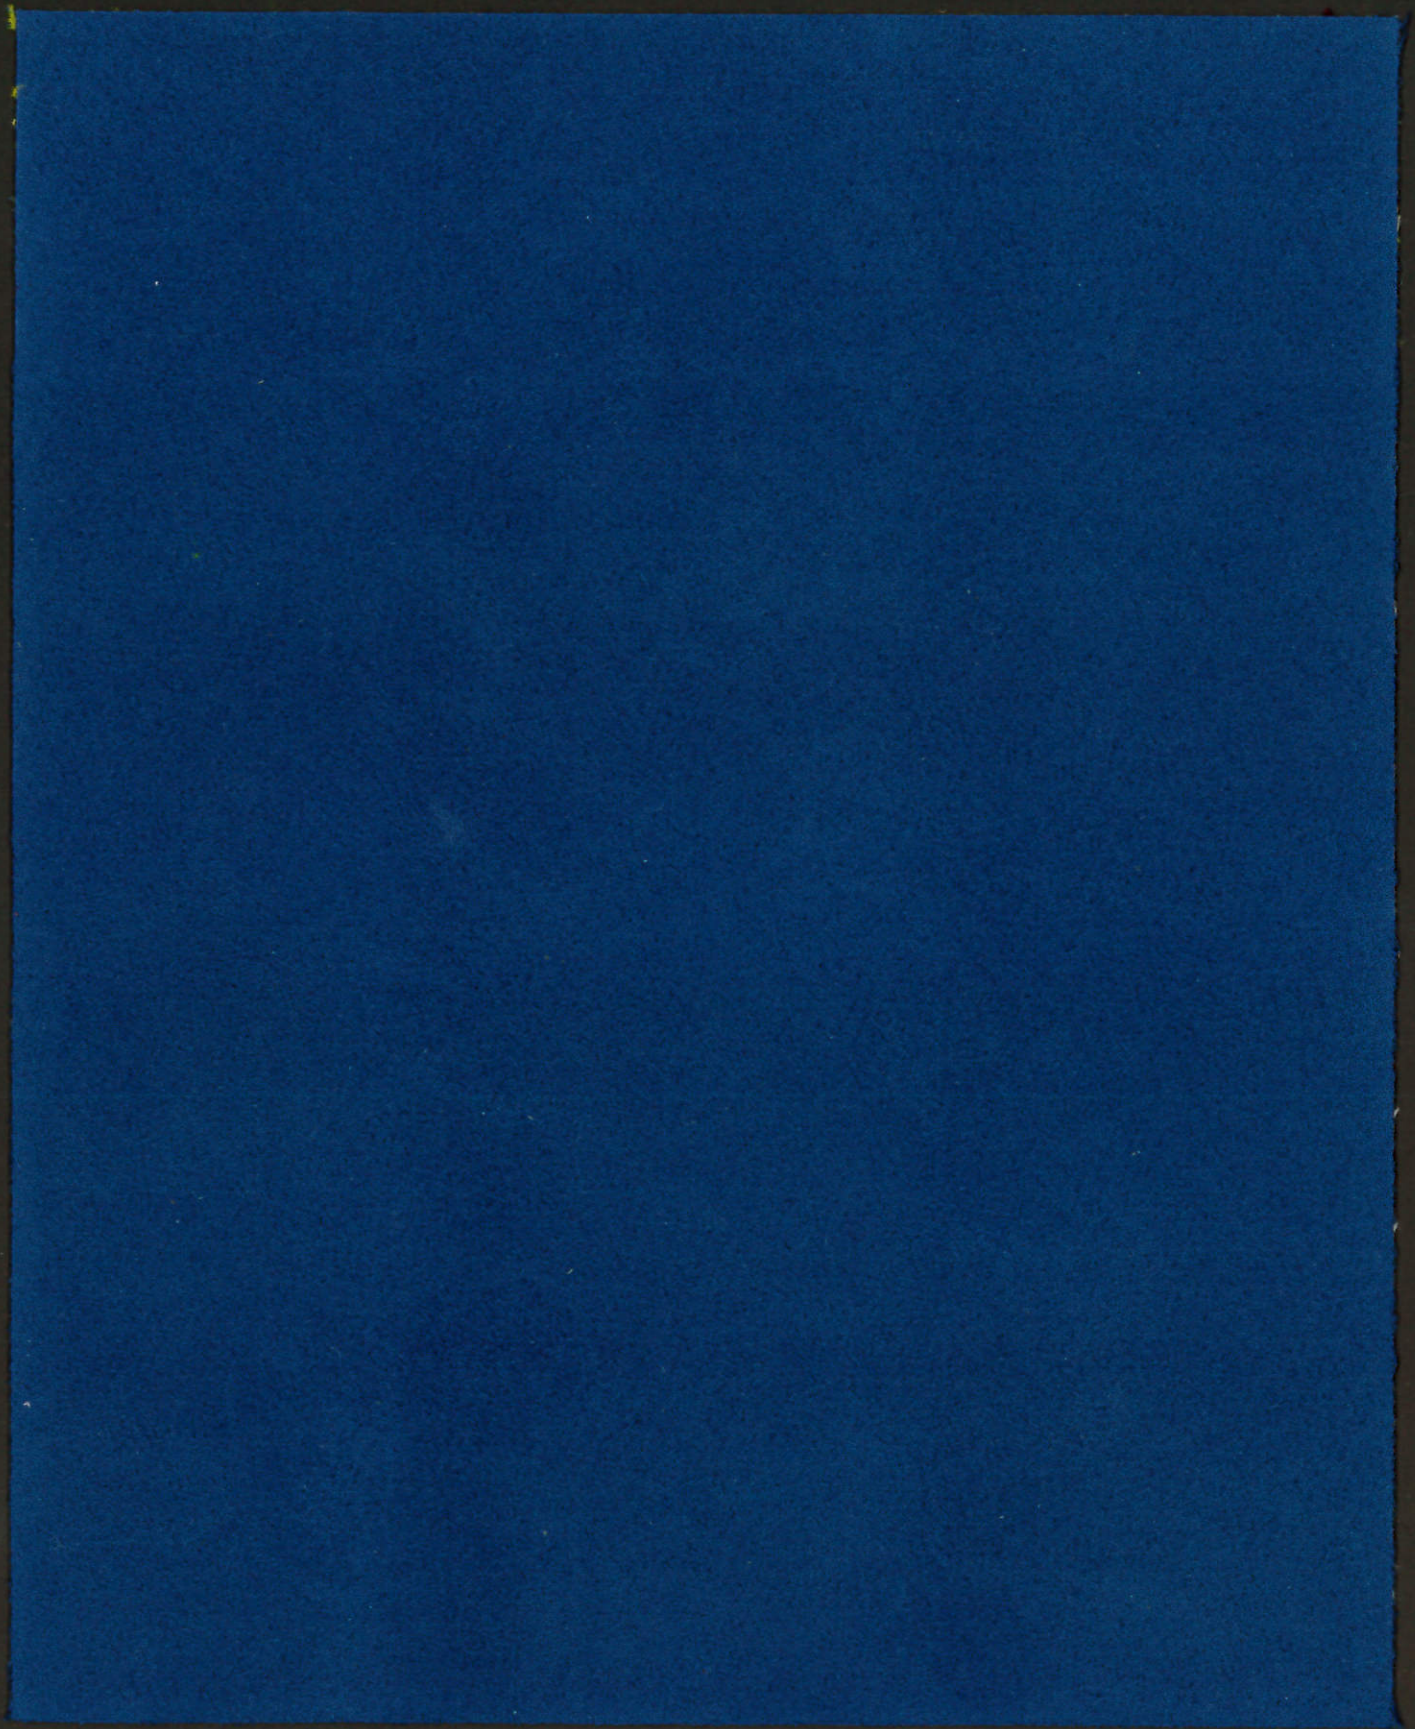

C O N T R A C T

190

290

390

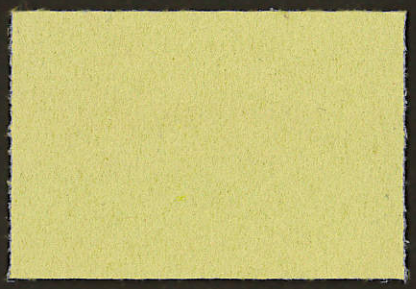
790

890

990

3090

1790

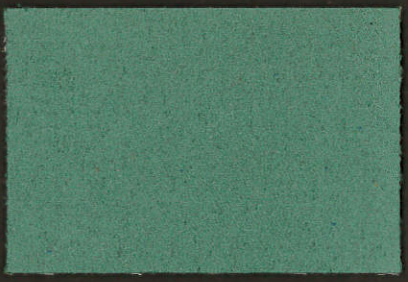
1990

1690

2990

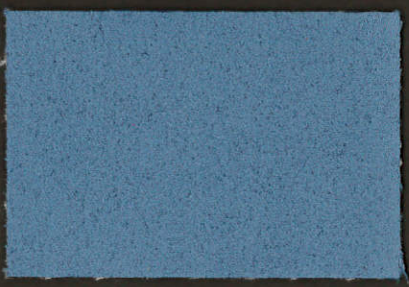
2190

1890

2090

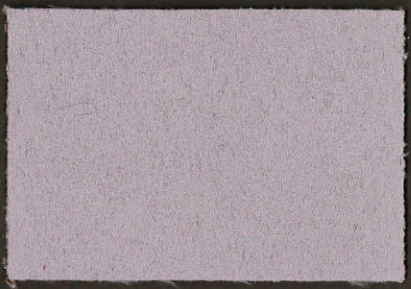
2590

C O L L E C T I O N

490

590

690

1090

1290

1190

1390

1490

1590

2390

2290

2490

2690

2790

2890

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL DETAILS

SCHEDA TECNICA/TEST	NORMA/TEST METHOD	VALORI/LIMIT VALUE
COMPOSIZIONE DRITTO/Composition of face fabric	POLIESTERE/Polyester	100%
COMPOSIZIONE SUPPORTO/Composition of backing	POLIESTERE/COTONE - Polyester/Cotton	48%/52%
PESO/ Weight		620 g/mtl
ALTEZZA/ Width		140 cm
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Martindale abrasion test	UNI EN ISO 12947-4/1999	50.000 giri/cicles
RESISTENZA AL PILLING Pillig test	UNI EN ISO 12945 -2/2002 1=peggiore/worst - 5=migliore/best	5
SOLIDITA' DEI COLORI ALLA LUCE Xenotest alphatextil	EN ISO 105 B02/00	4
SOLIDITA' DEI COLORI AL LAVAGGIO IN ACQUA A 40 C/Color fastness water 40 C	UNI EN ISO 105 C06/99	4/5
SOLIDITA' DEI COLORI AL LAVAGGIO A SECCO Color fastness dry cleaning	UNI EN ISO 105 D01/97	4/5

TRATTAMENTO/TREATMENT

WATER REPELLENT

ANTIFIAMMA/FLAME RETARDANT

ALKEMIA PLUS/AU ha superato le sottoelencate prove eseguite per la resistenza alla fiamma secondo alcuni standard europei. ALKEMIA PLUS/AU has successfully passed the following fire-test, carried out by Catas laboratories, according with the italian and european standards

BS 5852/90 - SEZIONE 4 - CRIB 5
UNI 9175/87 e 9175 FA-1/94 Classe 1IM (UNO I EMME)

LAVAGGIO/CLEANING

Lavare a mano o in lavatrice fino a 40 C. non strizzare, non centrifugare. Lasciare asciugare al rovescio evitando di esporre alla luce diretta del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura.
Per le macchie localizzate e pi˘ ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffË, liquori, chewing-gum ecc). disciogliere la macchia con alcool etilico (liquido incolore) tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

Wash by hand or in the washing machine at 40 . Do not wring, do not spin. Let the fabric dry inside out and avoid direct exposure to the sun. Iron at low temperature.
The following instructions are recommended for small stubborn stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor; chewing-gum etc.): dissolve with clear ethyl alcohol, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse well.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciÙ che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.
The overmentioned dates correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Antifiamma
Flame retardant

1IM

UNI 9175/87 e 9175 FA-1/94 classe 1.IM (UNO I EMME)

BS 5852 - CRIB 5

BS 5852/90 - Section 4 - crib 5

ROYAL STOOL

SEATING FOR CASINOS AND GAMING ROOMS

MADE IN ITALY

By StylGame

Distribuito da / Distributed by

StylGame S.r.l.
Via G. Cadorna, 5/a
33097 Istrago di Spilimbergo (Pn) - ITALY
Tel. +39.0427.51186
Fax. +39.0427.926633

www.royalstool.com
e-mail: sales@stylgame.com